

PORTES RD65



Porte d'entrée RD65.

- Le cadre est fait de profils composites en aluminium avec rupture thermique de 24 mm d'épaisseur.
- La feuille est de 65 mm d'épaisseur avec la peau de tôle d'acier.
- Valeur U jusqu'à 0,73 W/m²K.
- Triple vitrage de sécurité
- Verrouiller plusieurs sécurisés

Certifié en fonction de la sécurité et de la classe de résistance aux cambriolages RC2 (pour les portes sans fenêtres).


Isolation thermique - mousse PU sans fréon.

La porte est équipée de trois charnières Schuring. Réglable dans trois directions pour un réglage facile et un fonctionnement parfait.



RD65 Information générale

- Portes sont fabriquées sur mesure:
Largeur 850 ÷ 1250
Hauteur 1890 ÷ 2250
- Valeur U: 0.73 W/m²K*
- Cadre en aluminium isolé
- Double paroi en acier rempli par mousse PU
- Triple vitrage de sécurité
- Serrure multiple sécurisée
- Certificat selon la sécurité et le cambriolage
Classe de résistance RC2*

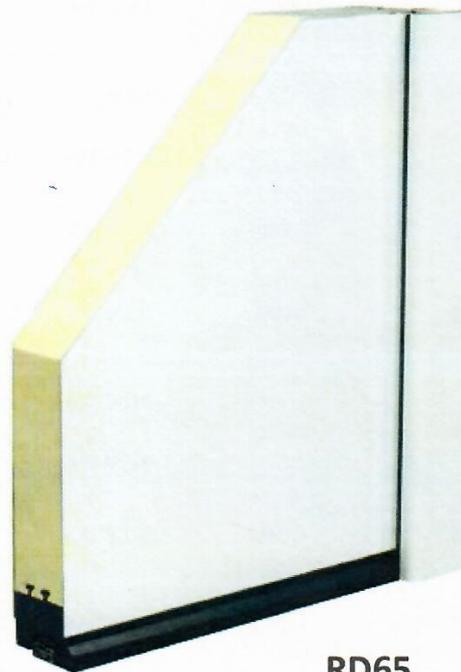

RD65



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123

